
Couple de serrage

500 Nm

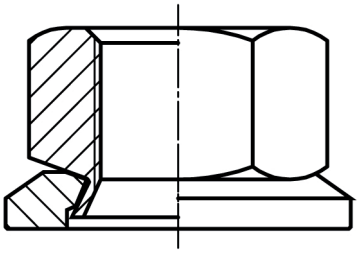

Veuillez contrôler régulièrement les couples de serrage !

Utilisez une clé dynamométrique afin de respecter exactement les couples de rotation prescrits.
Les boulons de roue doivent être contrôlés après environ 50-100 km de trajet et resserrés si les roues sont desserrées.